



# US-CP-IN-A-LED

## לחצן אדום/צהוב מכותב

### כללי

לחצנים מכותבים מכילים בתוכם כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, לחצנים אלה מבוקרים ומפוקחים על ידי בקרת גילוי האש. הלחצנים מסופקים במספר צבעים, כאשר לכל צבע תפקיד שונה בהתאם לתקנים. לחצן אדום מיועד להפעלת אזעקת אש יזומה, לחצן צהוב מיועד להפעלת כיבוי אוטומטי באופן יזום, הלחצן מזהה אוטומטית ע"י הבקרה המפעילה אמצעים שונים בהתאם למשטר העבודה של הלחצן.



### הגדרת הכרטיס


כתובת הכרטיס תיקבע באמצעות שורת המפסקים ADDR הנמצאת על גבי הכרטיס הנמצא בבסיס הגלאי. המספור הינו בינארי וערך הלחצנים מ-1 עד 7 הינו 1,2,4,8,16,32,64 בהתאמה. לחצן 8 אינו פעיל. כל מפסק במצב ON מוסיף את הערך המספרי המצוי.

### אופן פעולת ההתקן

לחיצה על הלחצן משדרת אות אזעקה או כיבוי בהתאם לסוג הלחצן לבקרה, נורית הלחצן תדלק עד אתחול.

### חיבורים

את קו התקשורת יש לחבר למהדקים בבסיס הקופסה (+) לאדום, (-) לשחור. ראה איור

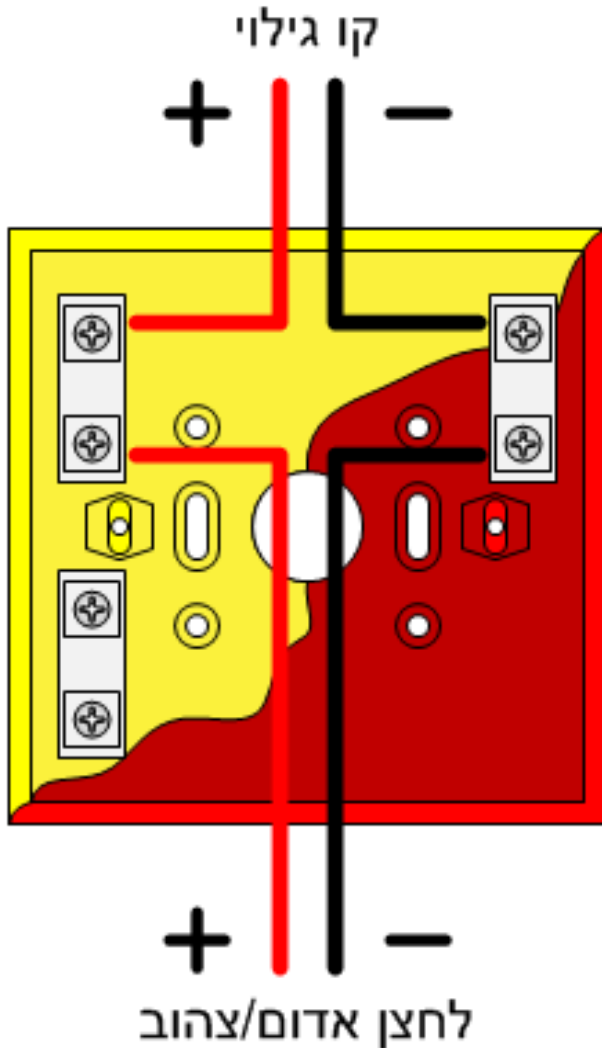

**יש להקפיד על קוטביות החיבורים!**

### נתונים טכניים

0.75 mA ..... צריכת זרם ברגיעה  
1 mA ..... צריכת זרם בהפעלה