



כרטיס מתאם עבור לחצן כיבוי לאזורים מוצלבים

4D6226X

USVTECH

כרטיס מתאם 4D6226X עבור לחצן כיבוי לאזורים מוצלבים

כללי


כרטיס יעודי להפעלת 2 אזורי גילוי בו זמנית ע"י לחצן כיבוי צהוב להפעלת כיבוי שהוגדר כמשויך לאזורים אלו.

שימוש עיקרי בכרטיס לאפשר חיבור לחצן כיבוי לרכזות שאין בהם כניסה מיוחדת ללחצן כיבוי. הכרטיס משתמש ב4 דיודות להפרדה מלאה של ה(+) ושל ה(-).

הוראות חיבור כרטיס לחצן כיבוי לאזורים מוצלבים

- חבר בין מהדקי הכניסה בכרטיס (-IN+) לבין מהדקי NO בלחצן הכיבוי.
- חבר את מהדקי "Z1" – במקביל לאזור הראשון מהאזורים המוצלבים.
- חבר את מהדקי "Z2" – במקביל לאזור השני מהאזורים המוצלבים.

בכיבוי בחדר יש להתקין את הלחצן מחוץ לחדר

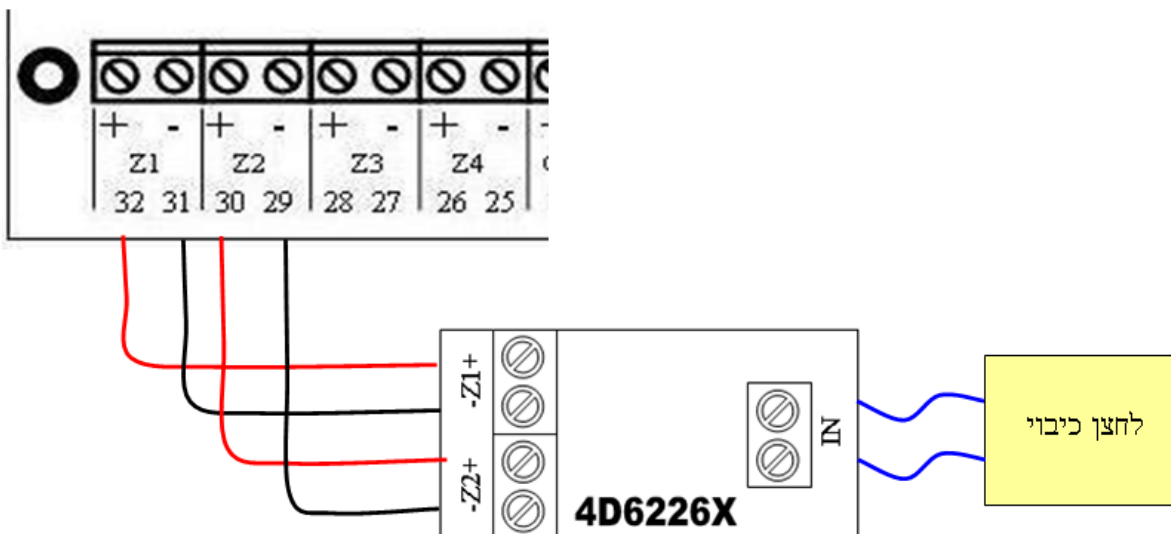

איור 1 סכמת חיבורים לכרטיס מתאם ללחצן כיבוי באזורים מוצלבים

הקפד על קוטביות חיבורי האזורים בהתאם לסימונים

הכרטיס מכיל נגד אזעקה מתאים ואין לחבר נגד נוסף ללחצן הכיבוי