



כרטיס מתאם עבור כיבוי המופעל באמצעות נפץ

US-EXH5203D

USVTECH

כרטיס מתאם עבור כיבוי המופעל באמצעות נפץ US-EXH5203D

כללי


כרטיס המיועד להתחבר למוצא כיבוי כשמערכת הכיבוי מופעלת ע"י נפץ (להפעלת אירוסול). ניתן לשרשר עד 4 נפצים באמצעות 4 כרטיסים להפעלתם ממוצא כיבוי אחד.

כרטיס ראשון חייב להיות מסוג US-EXH5203D

וכרטיסי שרשור - מסוג US-EXH5200D

הוראות חיבור כרטיס מתאם עבור כיבוי המופעל באמצעות נפץ

1. חבר בין מהדקי הכניסה בכרטיס (+IN-) לבין מוצא כיבוי במערכת. **הקפד על קוטביות החיבורים בהתאם לסימונים.**
2. חבר את חוטי הנפץ ישירות למהדקי המוצא בכרטיס (+Out-).
3. אם ברצונך לחבר נפצים נוספים:
 - 3.1. הסר חוט מגשר ממהדק (+Next-) וחבר זוג חוטים ממהדק (+Next-) למהדקי כניסה (+IN-) של כרטיס הנפץ הבא מסוג **US-EXH5200D**. הקפד על קוטביות נכונה.
 - 3.2. העבר את מגשר **JP1** למצב **Next**, הקפד שבכרטיס האחרון במהדק (+Next-) יישאר חוט מגשר ומגשר **JP1** יהיה במצב **End**.

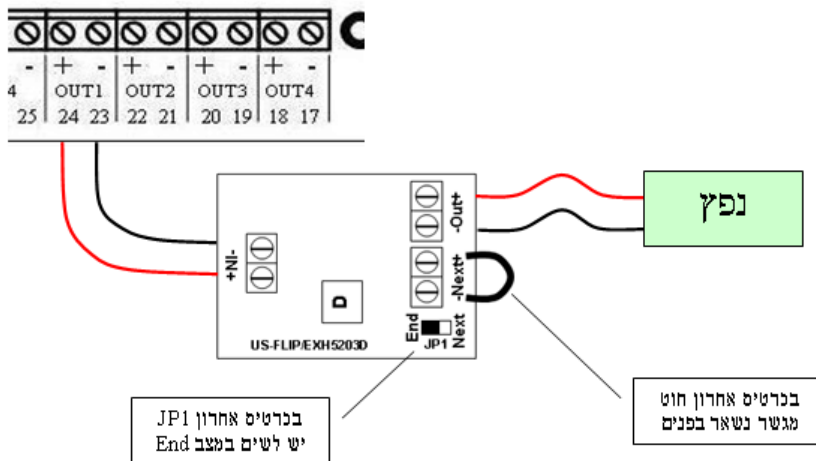

סכמת חיבורים כרטיס מתאם עבור כיבוי באמצעות נפץ

אין להוסיף במהדקי הכרטיס נגד קצה קו

אין להשאיר את המגשרים **JP1** (בכל הכרטיסים) במצב **End**, מצב זה יגרום להתראת נתק במוצא
 אין להשאיר את המגשרים **JP1** (בכל הכרטיסים) במצב **Next**, מצב זה יגרום להתראת קצר במוצא

נתונים טכניים

- מתח כניסה ברגיעה.....4-5V
- זרם ברגיעה.....0.9-mA
- מתח כניסה בהפעלה.....18V-28V
- זרם בהפעלה עבור הכיבוי למשך כ-3 שניות.....850mA