


חיבור חייגן טלפייר TDM-500IN לבקרה COUGAR3000S-LCD עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

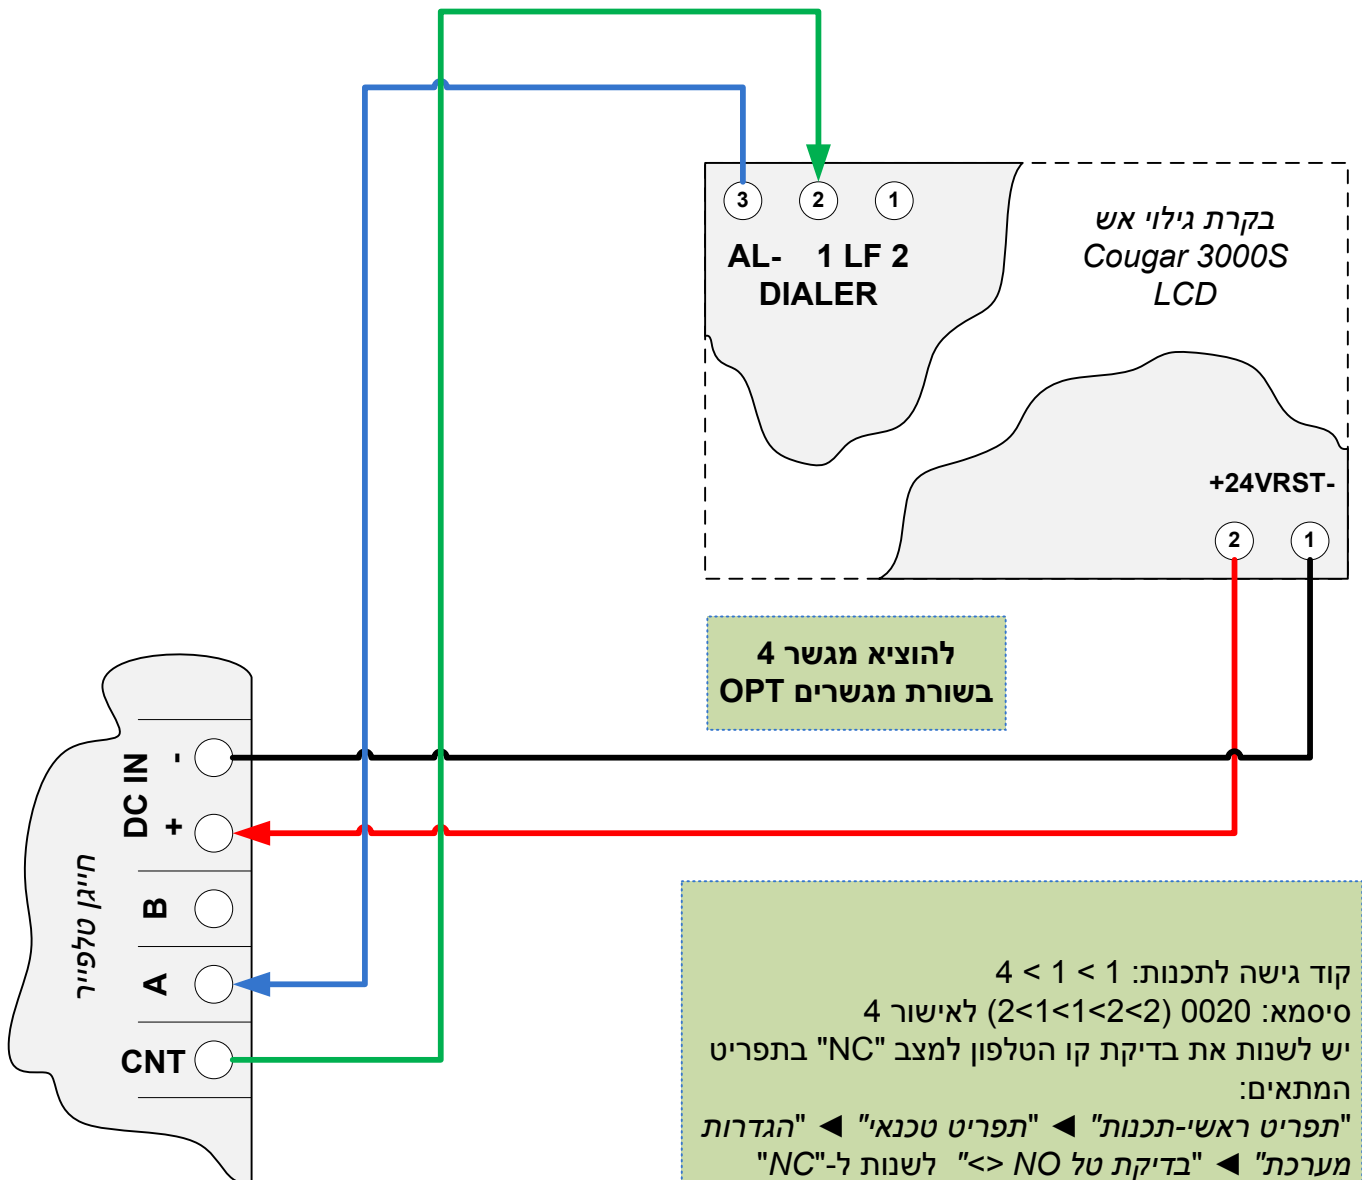

קוד גישה לתכנות: $4 < 1 < 1$
 סיסמא: 0020 ($2 < 1 < 1 < 2 < 2$) לאישור 4
 יש לשנות את בדיקת קו הטלפון למצב "NC" בתפריט המתאים:
 "תפריט ראשי-תכנות" ◀ "תפריט טכנאי" ◀ "הגדרות מערכת" ◀ "בדיקת טל NO <" לשנות ל-"NC"
 לצאת מתכנות עם שמירץ נתונים

CNT – תכנות הפעלת מוצא
 Prog → 2222 → 1 → 9 → ENTER → 81

תכנות קוטביות (-) הפעלה מבואות A ו-B
 Prog → 2222 → 1 → 6 → ENTER → 00