



## US-DET-CAP-4A כרטיס מתאם כיבוי לארבעה נפצים

### כללי


כרטיס זה מיועד להתחבר בין מוצא הכיבוי בבקרות Cougar לבין מערכת מחוללי כיבוי המופעלים ע"י נפץ. ניתן לחבר לכרטיס עד 4 מחוללי כיבוי.

כרטיס זה מיועד להפעיל נפץ במחולל כיבוי Fire-Pro,G.X ,GreenEX



### הוראות חיבור כרטיס מתאם כיבוי

חבר בין מהדקי הכניסה בכרטיס (-IN+) לבין מוצא כיבוי במערכת. הקפד על קוטביות החיבורים בהתאם לסימונים. חבר את חוטי הנפצ(ים) ישירות למהדקי המוצא(ים) בכרטיס (DET1 – DET4).

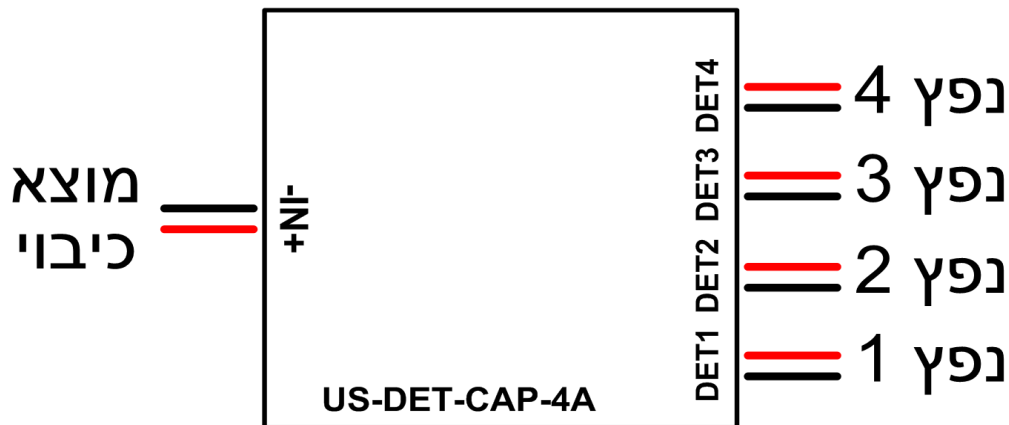

אין להוסיף במהדקי הכרטיס נגד קצה קו  
יש להתקין כרטיס זה בקרבת האירוסול



### נתונים טכניים

מתח כניסה ברגיעה	4-5V.....
זרם ברגיעה	0.9-mA.....
מתח כניסה בהפעלה	27V.....
פולס הפעלת הנפץ	1200mA.....
צריכה ממוצעת למשך 8 שניות זמן הפעלת מוצא הכיבוי	100mA.....
התנגדות לולאה מקסימאלית לחיבור הכרטיס למערכת(כ650 מ' חוט קוטר 0.8)	50Ω.....